D-42553 Velbert - Am Rosenhügel 39
☎ +49 20 53/99970
🖷 +49 20 53/999722
http://www.m-g-antriebstechnik.com
email: info@m-g-antriebstechnik.com

• Motoren • Getriebe • Antriebslösungen • Verzahnung • Lohnfertigung

Technisches Datenblatt – Planetengetriebemotor DPL052

Standard:

- Hoher Wirkungsgrad
- Geradeverzahnte Stahlräder
- Gehäuse aus Stahl, Alu Flansch
- Doppelt kugelgelagerte Abtriebswelle
- Temperaturbereich -20 ÷ +100 °C
- Axialkraft max. 200 N
- Radialkraft max. 400 N
- Max. Axialspiel < 0,3mm
- Schutzklasse IP 40

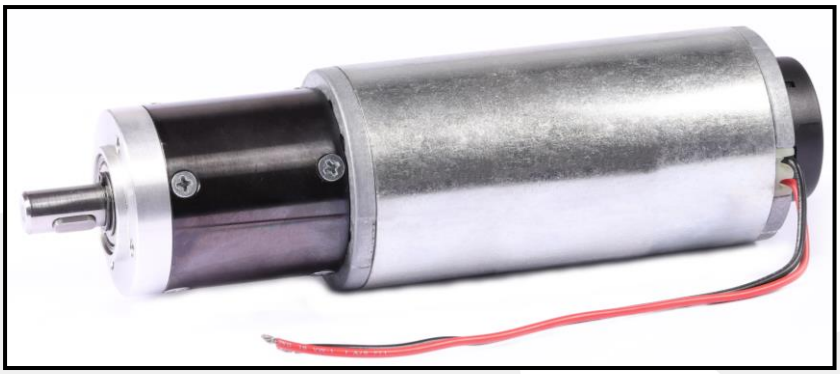

Optional:

- Abtriebswelle nach Kundenwunsch
- Abtriebsflansch nach Kundenwunsch
- Tieftemperaturanwendung bis -40° C
- Edelstahlausführung
- Low Noise Version
- magnetischer Encoder
- Verschiedene Motorcharakteristiken möglich
- Lackierung / Beschichtung möglich
- Zahlreiche Motorvarianten verfügbar
- Untersetzungen 1-3-stufig von 3:1 bis 125:1 möglich

Beispiel Antrieb:

DPL052-023.01	i = 22,7: 1	Leerlauf	Max.Wirkungsgrad	Max. Leistung
Spannung	U [V]	24	24	24
Stromstärke	I [A]	1	6	30
Umdrehungen	n [1/min]	163	145	84
Drehmoment	M [Nm]	0	5	28

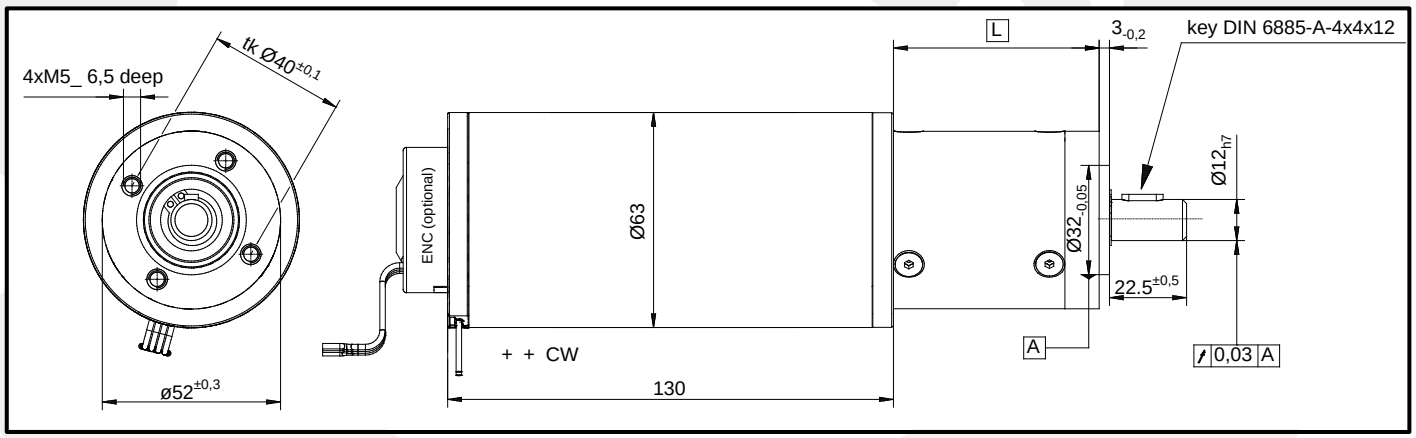

Weitere Untersetzungen, Spannungen und abweichende Einsatzbedingungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.