

Technisches Datenblatt – Getriebe DSN054

Standard:

- Wartungsfreie Gleitlager
- Platinengehäuse mit Messing-Stützbuchsen
- Zul. Abtriebsmoment max. 17Nm (KZB)
- Temperaturbereich -5 - +60 °C
- 42mm DC-Motor


Optional:

- Welle beidseitig
- Wellen-Geometrie nach Kundenvorgabe
- Abtrieb kugelgelagert
- magnetischer Encoder
- weitere Untersetzungen auf Anfrage
- Wirkungsgradoptimierte Schneckenstufe
- Verschiedene Motorenausführungen



Beispiel Antrieb:

DSN054-003.01	i = 500 : 1	Leerlauf	Max.Wirkungsgrad	Max. Leistung
Spannung	U [V]	22	22	22
Stromstärke	I [A]	0,35	1,2	2,7
Umdrehungen	n [1/min]	8	6	4
Drehmoment	M [Ncm]	0	7,3	17

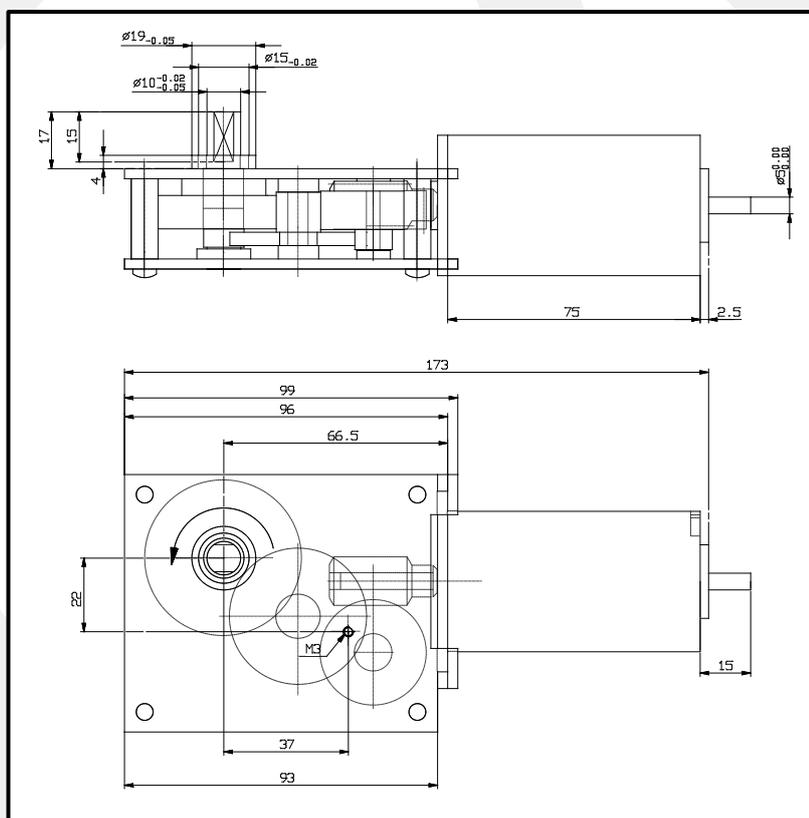

Weitere Untersetzungen, Spannungen und abweichende Einsatzbedingungen auf Anfrage.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.